



Bergen Cabling LAN AICI Fiber

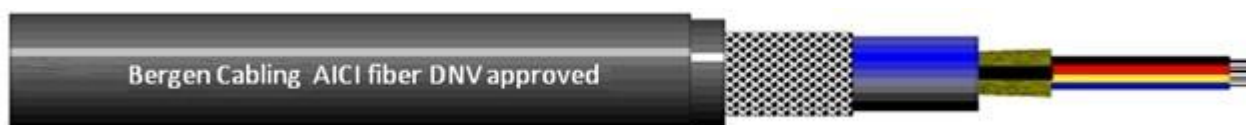

Bruksområde

Robust optisk stamkabel med tettledning for tøffere industrielle miljøer som er godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er beregnet både for innendørs og utendørs installasjoner. Vedvarende nedsenking i vann er ikke anbefalt. Ytre kappe er laget av UV- og værbestandig materiell og kan i kortere perioder utsettes for væsker som diesel og mineraloljer (iht. IEC60811-2-1). Kabelen er forsterket med flettet ståltråd mellom indre og ytre kappe. Strekkelementer av glas garn rundt kabelkjernen gjør det enklere for installasjon over lengre avstander. Fast kledning på 0,9mm gir en rask og holdbar spleising og enkel montering av kontakter. Hver fiber er fargekodet for enkel identifisering. Merking på ytterkappen viser fiber- og kabeltype. Kabelen er DNV GL sertifisert.

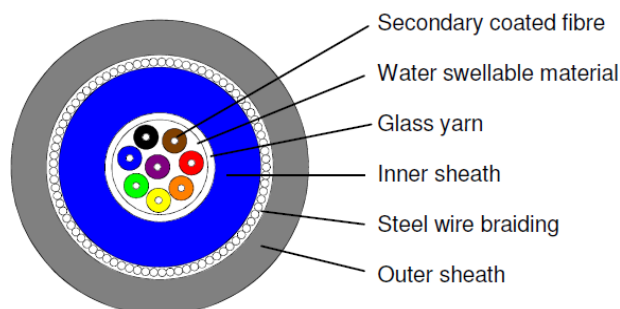

Vekt og dimensjon

Number of fibres	Secondary coating	Outer diameter	Weight	Tensile strength*
	[mm]	[mm]	[kg/km]	[Inst./oper.] [N]
4	0.9	8.2	90	700/250
8	0.9	9.4	125	800/350
12	0.9	10.3	145	1200/500
24	0.9	12.0	185	1700/750

Sertifisering

DNV GL approved, certificate number TAE000000C

