


## Bergen Cabling DNV GL godkjent LAN Cat.6A hun kontakt

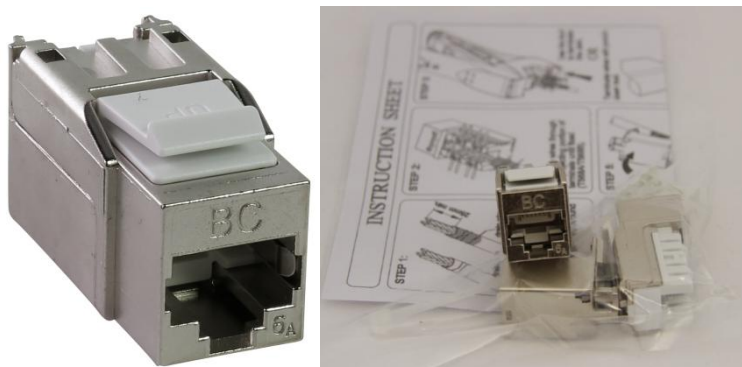

### 10 Gigabit BC Keystone Cat.6A Kontakt

---

Skjermet Cat.6A kontakt RJ 45 for kommunikasjon opp til 500MHz, 100  $\Omega$ .

Kontakten kan bli brukt i 24 ports Patchepanel og BC-uttak i Cat.6A installasjoner, eller i andre produkter med keystone grensesnitt.

Kontakten er laget for applikasjoner opp til 10 Gigabit Ethernet på en-leder kobbertråd, og skal bli håndtert i henhold til installasjonsmanual og med verktøy tilpasset kontakten. På rett flertrådig kabel kan denne også håndtere 26AWG

### Karakteristikk

---

Operating temperature range: -40 to +70 °C (up to +65°C for an uninterrupted use)

Dimensions (L x P x W) : 17.6 x 34 x 25.5 mm (with rear cover)

### Standarder

---

ISO/IEC 11801, 2<sup>nd</sup> edition: 2002

ISO/IEC 11801 amendment 2:2010

EN 50173-1: 2007

ANSI /TIA 568-C.2

IEC 60603-7-51

### Godkjent av

---

Delta Compliance Statement no. 2014-351

Det Norske Veritas (DNV GL) certificate No: TAE0000008



## Bestillingsinformasjon

---

El Nr.	Part Name
6904211	Kontakt Cat6A DNV GL X1
6904212	Kontakt Cat6A DNV GL X24